

# Uputstvo za upotrebu

## Univerzalni strujni ispravljač

### UIS-12, UIS-30



Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

#### OPIS PROIZVODA

Univerzalni strujni ispravljač služi za napajanje uređaja koji rade na naponima od 3V do 12V jednosmerne struje. Izlazni napon se može postaviti između 3V / 4,5V / 5V / 6V / 7V / 9V / 12V.

Uređaj ima ugrađene zašтите od pregrevanja, preopterećenja, kratkog spoja i prevelike struje.

Promenljivi izlazni napon i 6 različitih konektora čine ovaj proizvod pogodnim za napajanje kućne elektronike, tableta, rutera, telekomunikacijskih uređaja, opreme za video nadzor, LED rasvete i drugih.


Ispravljač UIS-30 takođe ima USB izlaz preko koga uz odgovarajući kabel možete puniti npr. vaš telefon ili tablet.

#### UPOTREBA

Proverite koliki je radni napon uređaja koji želite priključiti. Pomoću priloženog alata (skica1) ili šrafciģera podesite obrtni prekidač (žute boje) na odgovarajući napon. Na kraj kabla postavite odgovarajući konektor koji odgovara utičnici uređaja koji želite napajati. Untrašnji deo konektora je (+), dok je spoljašnji (-) (skica 2). Uverite se da najpre znate polaritet utičnice uređaja koji želite napajati, kako biste izbegli neželjene kvarove. Nakon spajanja povežite strujni ispravljač u strujnu utičnicu. Upotrebljivo isključivo u suvim, zatvorenim prostorijama. Odstranjivanje kućišta uređaja je opasno po život. Nikad ne rastavljajte uređaj, eventualne popravke prepustite stručnom licu. Zabranjena upotreba oštećenog uređaja, oštećeni uređaj isključite iz struje i obratite se stručnom licu. Za čišćenje koristite mekane suve krpe, ne koristite agresivna hemijska sredstva.



Skica 1 - alat za podešavanje napona

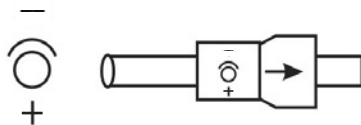

Skica 2 - polaritet konektora

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

##### UIS-12

Ulazni napon: AC 100V~240V 0.2A

Ulazna frekvencija: 50/60Hz

Izlazni DC napon:

3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V, maks. 1A

Izlazna snaga: 12W

DC konektori: 2.5 x 0.7mm / 3.0 x 1.1mm /

3.5 x 1.35mm / 4.0 x 1.7mm / 5.5 x 2.1mm

/ 5.5 x 2.5mm

Efikasnost: >85%

Vrsta kabla: 0.3mm<sup>2</sup> bakar

Dužina kabla: 1.2m

Radna temperatura: 0°C ~40°C

Vlažnost vazduha: 5%~95%RH

Dimenzije ispravljača: 6.5 x 4.4 x 7.5 cm

Masa ispravljača: 115 g

##### UIS-30

Ulazni napon: AC 100V~240V 0.2A

Ulazna frekvencija: 50/60Hz

Izlazni DC napon:

3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V, maks. 2.1A

USB izlaz: 5V/ 1.2A

Izlazna snaga: 30W

DC konektori: 2.5 x 0.7mm / 3.0 x 1.1mm /

3.5 x 1.35mm / 4.0 x 1.7mm / 5.5 x 2.1mm

/ 5.5 x 2.5mm

Efikasnost: >85%

Vrsta kabla: 0.3mm<sup>2</sup> bakar

Dužina kabla: 1.2m

Radna temperatura: 0°C ~40°C

Vlažnost vazduha: 5%~95%RH

Dimenzije ispravljača: 6.5 x 4.4 x 7.5 cm

Masa ispravljača: 130 g



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.